hp49	HP 51649A NEC J180-11A (6107)

インクボトル 赤青黄 20cc　各 1本
リフィルクリップ　1 個
分離金具　1 組
ニードル　3 本
シリンジ　1 個
インク捨てバッグ　1 袋
ポリ手袋　1 組
取扱説明書　1 部

その他準備するもの

ティッシュペーパー
ペーパータオル
セロテープ
新聞紙
綿棒　等

注意事項

子供の手の届かないところに保管して下さい。
インクがついてしまった場合は　直ちに石鹸や水で洗い流して下さい。
万一インクが目に入った場合は　直ちに水で洗い流し　眼科医の診察を受けて下さい。
良好な印字品質を得る為　開封後は 1年以内にご使用下さい。

はじめに
リフィル作業前に説明書を一読して　全体の流れをつかんでからスタートして下さい。

1.インク詰め替え準備
空になったインクカートリッジをプリンタから取り外して下さい。
作業はペーパータオル等の上で行って下さい。

2.分離金具を図のように組み立てて
空のカートリッジを挿入し　取手を右に回しフタを分離させて下さい。

分離金具組立

カートリッジ挿入

注意！
金具にはヤマが切ってありますので、カートリッジの方向に合わせて下さい

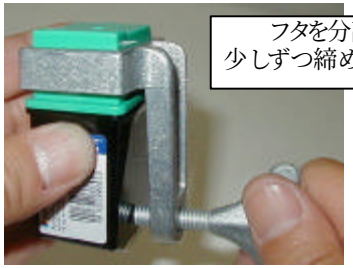

フタを分離
少しずつ締めていく

注意！
フタを割ってしまう可能性があるので少しづつ締めていって下さい。
最後まで締めてもフタが分離しない場合は金具を外し　手で分離して下さい。

3.カートリッジをリフィルクリップに完全に装着して下さい。



② カチッと音がするまで押し込む

① リフィルクリップのゴム部分にヘッドを押し付ける

4.注入しようとする色のインクボトルのキャップを回しながら取り外し　ニードルを**しっかり**取り付けて下さい。

5.注入しようとする色の注入口にニードルを深く差し入れ　その後5mm程度浮かした状態で**ゆっくりと** 5～6 ccインクを注入して下さい。

注入ポジション

ボトルの目盛で5～6cc注入

注意！
インク残量によっては溢れることがありますので十分注意して下さい。
スポンジがインクの色に滲んできたら注入終了です。

6.リフィルクリップにシリンジを連結させ0.5ccのインクを図のように　下側から抜いて下さい。

インクを0.5cc抜く

7.カートリッジをリフィルクリップから取り外し、ヘッド周りに付いたインクをティッシュ等で拭き取ります。**フタの方向に注意して**フタを戻しセロテープ等で固定して下さい。

8.印刷開始　　印刷開始前に必ずヘッドクリーニングを行って下さい。

注意！　プリンタの印刷状態がよくない時は6番の操作を再度行ってください。

最後にニードルは取り外し　ボトルはキャップして次のリフィルまで保管して下さい。
シリンジの中のインクは付属のインク捨てバッグの中に捨てて下さい（5～6回使えます）。
ニードルとシリンジは水洗いしておくと　次に使うときに便利です。

本製品は NEC,ヒューレットパッカード社及び 同社製品とは関わりありません。